

专利保护技术

卡玛格®


能完全封闭的露台遮阳棚



在打开状态：可以根据需要灵活调节，实现遮阳防晒和通风透气两大功能



遮阳防晒

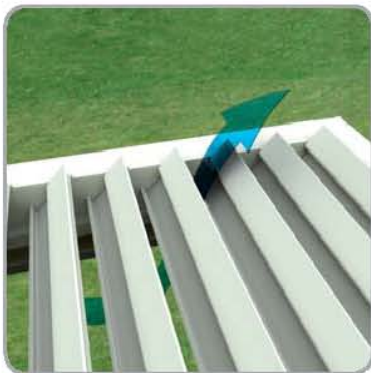

透气通风



100%防水百叶系统顶棚

## 延长您的夏日时光！

有了然颂®卡玛格®可全封闭露台遮阳棚，我们能够不受天气影响和困扰，能够尽可能多的享受户外时光。同时，我们的花园也因此与居所融为一体，成为整个居住环境的有机组成部分。自然而然，我们渴望能够更浓的情调氛围，更为舒适的户外体验享受。享受户外时光也进而成为一种潮流的现代生活方式。


这正是然颂®所要带给您的**健康户外生活理念**®



- **身体舒适**：新鲜空气供应和遮阳防雨功能保证了身体的舒适感
- **气温适宜**：抗风和遮阳功能有效地防止内部过冷或过热，从而保证了适宜的气温感受。
- **视觉享受**：正面和各个侧面的透明或半透明状态，实现了视野的开阔，从而保证了视觉上的舒适感。

长期以来，然颂®在建筑外遮阳和建筑自然通风两大领域拥有引以为豪的丰厚经验，因此也具备了雄厚的技术实力将户外生活空间推向更高的层次。在然颂®精准技术和创新产品的帮助下，即便是在乍暖还寒的春季或者寒冬将至的秋季，您依然能够享受舒适的户外花园生活。




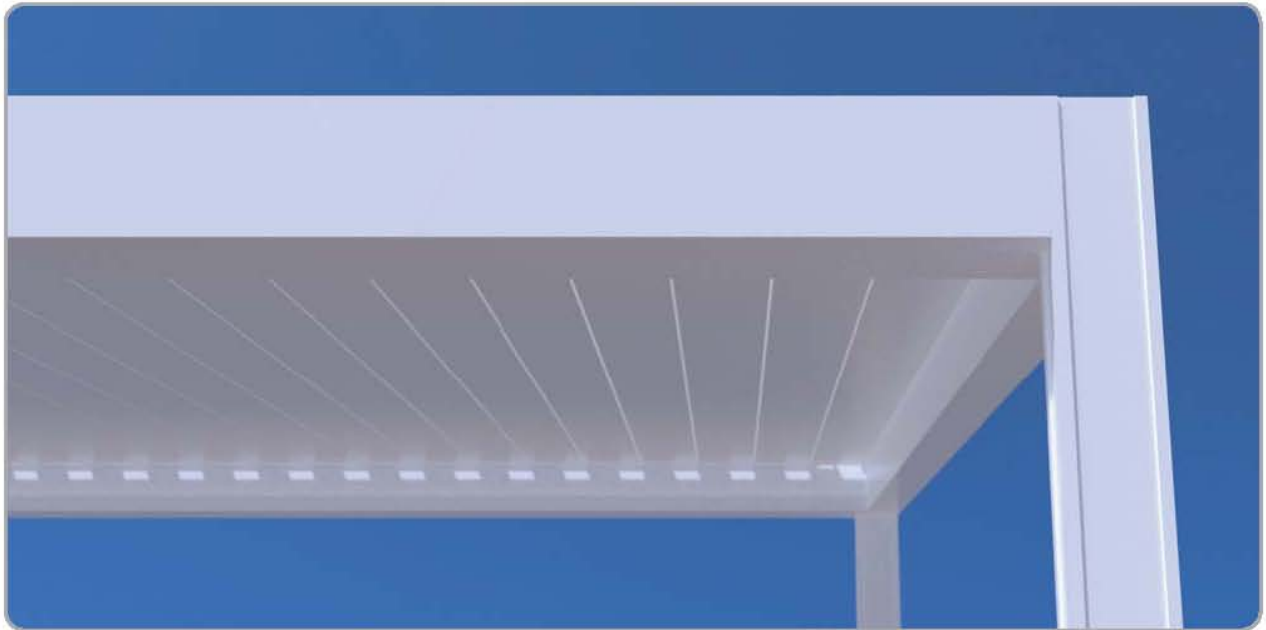

在完全闭合状态: 防水百叶系统顶棚表面美观平滑, 细节无懈可击



排水槽

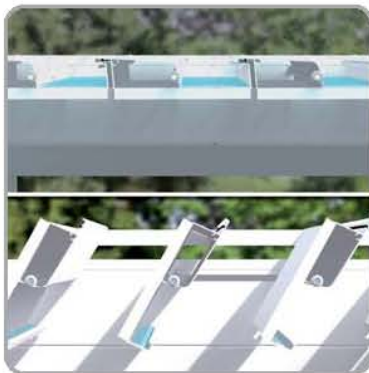

当百叶片雨后再次开启时, 设计精巧的排水系统确保积水不会产生滴漏现象



集成遮阳玻纤遮阳卷帘: 在收起状态, 底部垂帘条被隐藏在顶部机顶盒内

## 卡玛格® - 高科技的露台遮阳棚

卡玛格®拥有最为先进高科技的露台遮阳棚: 100%防雨旋转百叶系统顶棚, 几个侧面的封闭可选择玻纤遮阳防风卷帘Fix-screens®、防晒玻璃滑动门、Loggia®纯实木百叶滑动门或铝合金百叶滑动门或者Fix-screens®与后几种选择相结合, 实现100%防风、防雨、防晒、防虫四大功能。

**顶棚:** 由铝合金百叶系统组成, 可根据实际需要来调节旋转, 从而实现遮阳防晒和通风透气。下雨时, 隐藏式的排水槽将把雨水引入立柱, 然后直接排入地下。当百叶片雨后再次开启时, 设计精巧的排水系统确保积水不会产生滴漏现象, 从而能够很好地保护棚内的家具不受雨淋之扰。

**侧面:** 封闭材料上, 卡玛格®拥有无限多的任意选择。电动玻纤遮阳防风卷帘Fixscreen® screen®有超过50种颜色, 并能够与水晶透明布相匹配, 带给您舒适的视觉享受。您亦可以选择防晒玻璃滑动门与电动玻纤遮阳防风卷帘Fixscreen®相结合, 或者Loggia®雪松实木或铝合金滑动百叶门与电动玻纤遮阳防风卷帘Fixscreen®相结合, 带给您最为舒适和自由的体验。

该产品整体构造和品质结合了许多工程细节设计。例如, 所有的结构铆合、电缆线路和地面紧固都是隐藏式的, 从而使得该产品整体外观看起来简洁大方, 高雅清新。

高品质的材料和人性化的细节设计, 使得卡玛格®系列产品经久耐用且维护简便。


多样化的颜色选择和自由组合定制, 保证了卡玛格®系列露台遮阳棚能够与任意风格的建筑完美融合、相得益彰。



安全地享受您的户外生活空间，定制您专属的卡玛格®露台遮阳棚

## 可供选择的安装方式

- 独立安装（4根立柱）
- 靠外墙拼装（1、2或3根立柱）
- 整合安装：百叶顶棚系统装入已有的建筑空间（无需立柱）
- 横向侧面和纵向侧面各种不同的组合安装可选
- 百叶方向
  - 与居所平行
  - 与居所垂直

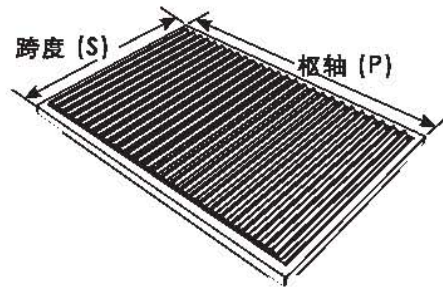

## 产品优点

- 高品质的整体外观
  - 隐藏式紧固铆合结构
  - 隐藏式电缆线路
  - 隐藏式地面紧固
- 高品质耐用材料使得维护简单便捷
- 人性化细节设计
- 静音操作控制



独立安装  
(4根立柱)



靠外墙拼装（2根立柱）



2个产品组合拼装  
横向或纵向均可



多种材料在  
同一侧面组合安装  
或横向和纵向侧面  
装配不同材料

### 四季适用的完美户外空间

#### 卡玛格®Beam模块和灯光模块

整合了LED照明、暖气和音响系统的卡玛格®Beam模块和灯光模块，使得卡玛格®露台遮阳棚系列产品变得更加完美实用。在这些附加特色功能的帮助下，您的露台遮阳棚能够超越时间和季节的限制，从早到晚，一年四季都能使用。

- 卡玛格®Beam: 专业设计模块集合了：
  - 卡玛格®取暖系统：装配有暖气设备
  - 卡玛格®音响系统：装配有扬声器设备
- 卡玛格®照明系统：百叶内部嵌入LED灯管

照明、取暖和音响系统能够被完美地融入卡玛格®露台遮阳棚系列产品；即便是事后再加装也可轻而易举地实现。

卡玛格®Beam模块也可以单独安装。






遮阳卷帘的垂直防风功能建立在Fixscreen®技术之上

## 自由的人性化定制


由于垂直玻纤遮阳卷帘Fixscreen®的应用，不论其是否与水晶透明布相结合使用，都能使得您的视野开阔舒适，因此，您可以拥有一个额外的户外空间，而无风吹、日晒、雨淋之扰。卷帘面料颜色有超过50种之多，使得您可根据自己喜好来订制您专属风格的卡玛格®露台遮阳棚。

除了与Fixscreen®玻纤卷帘完美匹配之外，您也可以选择玻璃滑动门来封闭卡玛格®的侧面，该种配置要求产品安装简便且与主体完美融合，您甚至可以选择将其与Fixscreen®玻纤遮阳卷帘相结合使用，这种结合使得卡玛格®露台遮阳棚不仅具备了抗风防晒防虫等主要功能，同时还具备其它的新功能，比如完全玻璃门可以完全防风防雨，而且玻璃门在上锁之后可以防盗。完全透明的玻璃滑动门能够进一步提升卡玛格®露台遮阳棚外观的高雅品质。


若选择Logglascreen®4fx玻纤帘滑动门或Logglawood®雪松实木滑动门，则可以营造出一种完全不同的视觉效果和氛围感受。您可以选择Logglascreens®4fx并安装与垂直卷帘相同的玻纤面料，亦可以选择Logglawood®雪松实木百叶滑动门，来营造出温暖且温馨的情调。它们都是滑动门的最佳解决方案。



横向侧面装配Fixscreen®  
玻纤遮阳防风卷帘



纵向侧面装配Fixscreen®  
玻纤遮阳防风卷帘



横向纵向侧面都装配  
Fixscreen®玻纤遮阳防  
风卷帘



纵向侧面装备Logglawood®  
雪松实木百叶滑动门或  
Logglascreen®4fx玻纤遮  
阳帘滑动门



横向和（或）纵向装配  
Fixscreen®玻纤遮阳防  
风卷帘和Logglawood®雪  
松实木百叶滑动门或  
Logglascreen®4fx玻纤  
遮阳帘滑动门



横向和（或）纵向装配玻  
璃滑动门，可选是否与  
Fixscreen®玻纤遮阳防  
风卷帘配套安装。



## Connect&Go®Technology



从2012年年中起, Fixscreen®与我司最新专利技术Connect&Go®相结合, 该项新技术的应用, 不仅使得安装变得更加简单方便, 而且使得更换卷帘或马达时拆装卷帘轴变得轻松。

### 技术参数

- 最大尺寸百叶跨度 (S) 4000毫米 x 枢轴(P) 6045毫米  
立柱最高2800毫米  
0° 倾斜度/ 可多个拼装
- 提供所有RAL颜色选择, 表面喷粉厚度60μ-80μ
- 电动静音遥控系统
- 抗积雪压力高达110千克/平方米
- 防雨强度: 卡玛格®系列顶棚防雨强度为高达20毫升/秒/平方米。
- 当百叶系统完全闭合时, 可抗高达120公里/小时强风。
- 更多人性化选择: 雨水和 (或) 风力感应自动控制功能

### 安装范围

- 私人住宅
- 商业场所, 比如餐厅、酒店、会所等。
- 房产项目: 疗养院、办公楼、学校等。
- 新建或翻新住宅项目



欢迎访问我司网站 [www.renson.eu](http://www.renson.eu)  
了解更多健康户外生活理念®系列产品

经销商



捷成鋁窗工程有限公司  
CHIT SHING CONTRACTING LIMITED  
歐洲鋁門窗品牌代理  
Kofatec, Hilti, Aluclima, Wintec, Hilti, Hilti, Hilti

九龍土瓜灣美光街38號安昌大廈地下  
G/F., On Cheong Building No.38, Mei Kwong Street,  
To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong  
Tel: (852) 2362 7183 2362 7309  
Fax: (852) 2334 3525

香港北角渣華道35號宏裕大廈地下  
G/F., Hung Yue Mansion, 35 Java Road,  
North Point, Hong Kong  
Tel: (852) 2802 6678  
Fax: (852) 2802 6672  
Tel: (852) 2802 6672

廣州天河區奧體南路高德美居建材館  
西區2598商舖  
電話: (020) 8216 9170  
傳真: (020) 8216 8332

Http://www.chitshing.com.hk  
E-mail: info@chitshing.com.hk



★ L 1 0 0 0 1 6 4 ★

**RENSON®**

VENTILATION

SUNPROTECTION

© L1000164 05/13 Chinese